


September 2021

Kloakering i Grøndal. De involverede grundejere har fået besked.

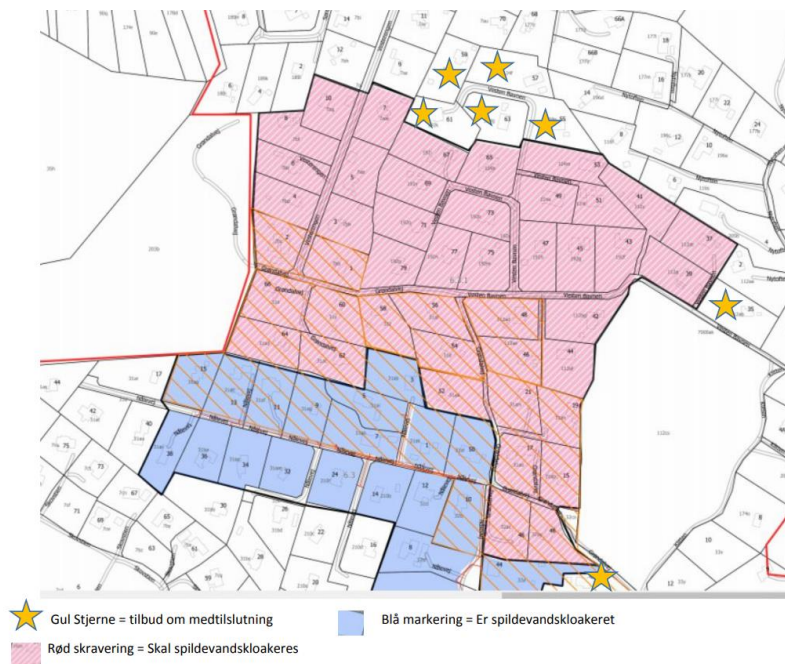

Som jeg tidligere har skrevet, er det besluttet og godkendt at kloakere de mest våde sommerhusgrunde i Grøndal.

De lyserøde skraveringer på kortet viser netop de grunde, der vil blive kloakeret først. De stjerne-markerede grunde ligger så tæt på, at de vil blive tilbudt kloakering samtidig.

Området er netop valgt, fordi det er et af de vådeste områder på Fanø sammen med et område i Rindby.

Der er endnu ikke taget beslutning om, hvornår de hvide områder og dermed resten af Grøndal vil blive kloakeret. Men kommunens plan er inden 2029.

Grundejerne kan ikke modsætte sig kloakeringen, som bliver gravet ned i vejen og lagt 1 m ind på hver grund. Prisen for dette arbejde er ca. 35.000kr., som hver grundejer betaler. Dertil skal der betales et årligt vandafledningsbidrag. – Men så spares også den årlige tømning af septiktanken.

Arbejdet påbegyndes 1. september 2021, og der startes ved de lavest liggende grunde.

Sags nr.: 215993
Dato: 21.06.2021
Rev. dato:

Id	Task Name	Varighed	Startdato	Slutdato
1	Fanø - Kloakering af Grøndals område	177 dage	ma 12-07-21	to 17-03-22
2	Udførelsesfasen	140 dage	on 01-09-21	to 17-03-22
3	Opstart	1 dag	on 01-09-21	on 01-09-21
4	Udførsel	130 dage	on 01-09-21	to 03-03-22
5	Pumpestation	12 dage	on 01-09-21	to 16-09-21
6	Grøndalvej (62-64-66) - Vesterengen (2)	17 dage	fr 17-09-21	ma 11-10-21
7	Vesterengen	11 dage	ti 12-10-21	ti 26-10-21
8	Grøndalvej (1-60-58-79-56-54-52-21-19)	20 dage	on 27-10-21	ti 23-11-21
9	Grøndalvej (50- til T-kryds)	3 dage	on 24-11-21	fr 26-11-21
10	Grøndalvej - Strandvejen (Trykledning)	13 dage	ma 29-11-21	on 15-12-21
11	Grøndalvej (17-15-48-46-42)	10 dage	to 16-12-21	to 30-12-21
12	Vesten Bavn (75-47-73-71-69-67)	15 dage	ma 03-01-22	fr 21-01-22
13	Vesten Bavn (49-65-51-53)	6 dage	ma 24-01-22	ma 31-01-22
14	Vesten Bavn (55-63-57-59-61)	10 dage	ti 01-02-22	ma 14-02-22
15	Vesten Bavn (48-46-44)	5 dage	ti 15-02-22	ma 21-02-22
16	Vesten Bavn (42-45-43-39-37-35)	10 dage	ti 22-02-22	ma 07-03-22
17	Entreprenørens egenkontrol	1 dag	ti 08-03-22	ti 08-03-22
18	Entreprenørensudbedring af fejl og mangler	3 dage	on 09-03-22	fr 11-03-22
19	Rådgivers tekniske gennemgang	1 dag	ma 14-03-22	ma 14-03-22
20	Entreprenørensudbedring af fejl og mangler	2 dage	ti 15-03-22	on 16-03-22
21	Afl levering	1 dag	to 17-03-22	to 17-03-22

Arbejdet skal foregå efterår, vinter og forår -på den tid af året, hvor der er mest overfladevand, og grundvandet står højest. Derfor startes der tidligt på de lavest liggende grunde, så der forhåbentlig ikke skal bruges vandpumper for at holde vandet væk fra udgravningerne.

Når kommunens arbejde er færdigt, har hver grundejer 1 år til at færdiggøre arbejdet på egen grund og for egen regning. Der skal laves aftale med en autoriseret kloakmester. Hver grundejer bestemmer selv, hvem der skal have opgaven, eller om de sammen med naboerne vil tage imod et samlet tilbud.

Her vil det igen være en god ide, at arbejdet på egen grund bliver lavet på et tidspunkt, hvor grundvandet ikke står højt, for det vil nemt fordoble prisen, hvis pumperne skal holde grundvandet væk fra udgravningen.